

XB6E 系列按钮指示灯

产品目录



Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气



关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2016 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有 16 万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有 26000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 26 家工厂、8 个物流中心、5 个分公司和 40 个办事处遍布全国

XB6-E系列按钮指示灯

特性	
特性	2
LED指示灯电气特性.....	2
按钮、带灯按钮电气特性	3
急停按钮电气特性	3

产品描述	
自复位按钮.....	4
选择开关	4
钥匙开关	4
急停按钮	4
指示灯.....	5
自复位带灯按钮.....	5
自锁定带灯按钮.....	5

型号说明	
自复位按钮.....	6
指示灯	6
自复位带灯按钮.....	7
自锁定带灯按钮.....	8
急停按钮	8
选择开关	9
钥匙开关	9

附件和备件说明	
快速接线插座	10
其他附件	10

尺寸	
开孔尺寸	11
外形尺寸	11

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm

特性			
符合标准			IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5(急停), GB14048.5 UL 508, CSA C22-2 No.14
产品认证			Ce , CCC
环境温度	储存	°C	- 40...+ 70
	运行	°C	- 25...+ 55
振动阻抗	按钮		振幅 1 mm
	急停		振幅0.7mm
冲击阻抗	按钮		11ms
	急停		14ms
电气保护			Class II 符合 IEC 60536
防护等级			IP 40 符合 IEC 60529
机械寿命 (操作周期)	按钮		1 百万次
	带灯按钮		1 百万次
	自锁带灯按钮		100 000
	带标准手柄或钥匙开关的选择开关		100 000
	急停		100 000
安装			任何位置
额定紧扣扭矩	带反转基座	Nm	0.8Nm± 0.2
LED 指示灯电气特性			
工作电压		 V	12和24V,± 10 %
电流损耗		mA	白/黄：5mA；绿/红/橙/蓝：10mA
寿命		hours	30 000
抗静电	符合 IEC 61000-4-2	kV	绿/红/橙：20kV；蓝/白/黄：0.5kV

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm

按钮、带灯按钮和选择开关电气特性			
电压		$\sim$ V	250
发热电流		A	I _{th} = 5
绝缘电阻		mΩ	< 50
工作电流	AC-13	$\sim$	120 V / 1 A 240 V / 0.7 A
	DC-13	—	24 V / 0.7 A 125V / 0.15A
额定绝缘电压	符合 IEC 60947-1	V	U _i = 250 污染级别 3
介质强度	符合 IEC 60947-1	$\sim$ V	2000 V
额定冲击电压	符合 IEC 60947-1	kV	U _{imp} = 2.5
触点材料			镀金银触点
最小负载		$\sim$	5 V, 1 mA
接触操作	1 C/O		速动
操作力	1 C/O 触点	N	1.3
短路保护			2 A gG 熔断器
电气可靠性			在 5V 和 1mA 时, $\lambda > 1 \times 10^{-8}$
电缆			快速接线端子 2.8 x 0.5 mm
			焊接端子 (350°C/5s)
电气寿命(操作周期) 符合IEC 60947-5-1, 附录C			100 000次 (220 V 和 0.7 A)
急停按钮电气特性			
接触操作	2 NC		慢断, 肯定断开操作
接触材料			银合金触点
电缆			焊接端子 (350°C/5s)
电气寿命 (操作周期)			100 000 符合 IEC 60947-5-1, 附录 C
短路保护			6 A gG 保险丝
电气性能	AC-15	$\sim$	120 V / 0.3 A ; 240 V / 0.3 A
	DC-13	—	24 V / 0.7 A ; 125 V / 0.15 A

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm

产品

自复位按钮



操作头	圆形	方形	长方形
防护等级	IP 40	IP 40	IP 40
颜色	白色、黑色、绿色、红色、黄色、蓝色	白色、黑色、绿色、红色、黄色、蓝色	白色、黑色、绿色、红色、黄色、蓝色
型号	XB6 EAA●●F	XB6 ECA●●F	XB6 EDA●●F

产品

选择开关，2 或 3 位



操作头	圆形	方形	长方形
防护等级	IP 40	IP 40	IP 40
型号	XB6 EAD●●F	XB6 ECD●●F	XB6 EDD●●F

产品

钥匙开关，2 或 3 位



操作头	圆形	方形	长方形
防护等级	IP 40	IP 40	IP 40
型号	XB6 EAG●●F	XB6 ECG●●F	XB6 EDG●●F

产品

带灯急停按钮

急停按钮



操作头	圆形, Ø 32 mm	圆形, Ø 32 mm
防护等级	IP 65	IP 65
颜色	红色	红色
型号	XB6ETI522P, XB6ETI523P	XB6ETN521P

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm

产品

指示灯



操作头	圆形	方形	长方形
防护等级	IP 40	IP 40	IP 40
LED	LED, 12 或 24 V	LED, 12 或 24 V	LED, 12 或 24 V
颜色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色
型号	XB6 EAV●●F	XB6 ECV●●F	XB6 EDV●●F

产品

自复位带灯按钮



操作头	圆形	方形	长方形
防护等级	IP 40	IP 40	IP 40
LED	LED, 12 或 24 V	LED, 12 或 24 V	LED, 12 或 24 V
颜色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色
型号	XB6 EAW●●F	XB6 ECW●●F	XB6 EDW●●F

自锁定带灯按钮



操作头	圆形	方形	长方形
防护等级	IP 40	IP 40	IP 40
LED	LED, 12 或 24 V	LED, 12 或 24 V	LED, 12 或 24 V
颜色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色	白色、绿色、红色、黄色、 橙色、蓝色
型号	XB6 EAF●●F	XB6 ECF●●F	XB6 EDF●●F

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm



XB6 EAA●●F



XB6 ECA●●F



XB6 EDA●●F



XB6 EAV●●F



XB6 ECV●●F



XB6 EDV●●F

自复位按钮

操作头	触点类型	颜色	型号	重量 kg
圆形 	1C/O	白色	XB6EAA11F	0.006
		黑色	XB6EAA21F	0.006
		绿色	XB6EAA31F	0.006
		红色	XB6EAA41F	0.006
		黄色	XB6EAA51F	0.006
		蓝色	XB6EAA61F	0.006
	2C/O	白色	XB6EAA12F	0.006
		黑色	XB6EAA22F	0.006
		绿色	XB6EAA32F	0.006
		红色	XB6EAA42F	0.006
		黄色	XB6EAA52F	0.006
		蓝色	XB6EAA62F	0.006
方形 	1C/O	白色	XB6ECA11F	0.006
		黑色	XB6ECA21F	0.006
		绿色	XB6ECA31F	0.006
		红色	XB6ECA41F	0.006
		黄色	XB6ECA51F	0.006
		蓝色	XB6ECA61F	0.006
	2C/O	白色	XB6ECA12F	0.006
		黑色	XB6ECA22F	0.006
		绿色	XB6ECA32F	0.006
		红色	XB6ECA42F	0.006
		黄色	XB6ECA52F	0.006
		蓝色	XB6ECA62F	0.006
长方形 	1C/O	白色	XB6EDA11F	0.006
		黑色	XB6EDA21F	0.006
		绿色	XB6EDA31F	0.006
		红色	XB6EDA41F	0.006
		黄色	XB6EDA51F	0.006
		蓝色	XB6EDA61F	0.006
	2C/O	白色	XB6EDA12F	0.006
		黑色	XB6EDA22F	0.006
		绿色	XB6EDA32F	0.006
		红色	XB6EDA42F	0.006
		黄色	XB6EDA52F	0.006
		蓝色	XB6EDA62F	0.006

指示灯

操作头	颜色	型号DC		重量 kg
		带12V LED	带24V LED	
圆形 	白色	XB6EAV1JF	XB6EAV1BF	0.006
	绿色	XB6EAV3JF	XB6EAV3BF	0.006
	红色	XB6EAV4JF	XB6EAV4BF	0.006
	黄色	XB6EAV5JF	XB6EAV5BF	0.006
	蓝色	XB6EAV6JF	XB6EAV6BF	0.006
	橙色	XB6EAV8JF	XB6EAV8BF	0.006
方形 	白色	XB6ECV1JF	XB6ECV1BF	0.006
	绿色	XB6ECV3JF	XB6ECV3BF	0.006
	红色	XB6ECV4JF	XB6ECV4BF	0.006
	黄色	XB6ECV5JF	XB6ECV5BF	0.006
	蓝色	XB6ECV6JF	XB6ECV6BF	0.006
	橙色	XB6ECV8JF	XB6ECV8BF	0.006
长方形 	白色	XB6EDV1JF	XB6EDV1BF	0.006
	绿色	XB6EDV3JF	XB6EDV3BF	0.006
	红色	XB6EDV4JF	XB6EDV4BF	0.006
	黄色	XB6EDV5JF	XB6EDV5BF	0.006
	蓝色	XB6EDV6JF	XB6EDV6BF	0.006
	橙色	XB6EDV8JF	XB6EDV8BF	0.006

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm



XB6 EAW●●●F



XB6 ECW●●●F



XB6 EDW●●●F

自复位带灯按钮					
操作头	触点类型	颜色	型号DC		重量 kg
			带12V LED	带24V LED	
圆形 	1C/O	白色	XB6EAW1J1F	XB6EAW1B1F	0.006
		绿色	XB6EAW3J1F	XB6EAW3B1F	0.006
		红色	XB6EAW4J1F	XB6EAW4B1F	0.006
		黄色	XB6EAW5J1F	XB6EAW5B1F	0.006
		蓝色	XB6EAW6J1F	XB6EAW6B1F	0.006
		橙色	XB6EAW8J1F	XB6EAW8B1F	0.006
	2C/O	白色	XB6EAW1J2F	XB6EAW1B2F	0.006
		绿色	XB6EAW3J2F	XB6EAW3B2F	0.006
		红色	XB6EAW4J2F	XB6EAW4B2F	0.006
		黄色	XB6EAW5J2F	XB6EAW5B2F	0.006
		蓝色	XB6EAW6J2F	XB6EAW6B2F	0.006
		橙色	XB6EAW8J2F	XB6EAW8B2F	0.006
方形 	1C/O	白色	XB6ECW1J1F	XB6ECW1B1F	0.006
		绿色	XB6ECW3J1F	XB6ECW3B1F	0.006
		红色	XB6ECW4J1F	XB6ECW4B1F	0.006
		黄色	XB6ECW5J1F	XB6ECW5B1F	0.006
		蓝色	XB6ECW6J1F	XB6ECW6B1F	0.006
		橙色	XB6ECW8J1F	XB6ECW8B1F	0.006
	2C/O	白色	XB6ECW1J2F	XB6ECW1B2F	0.006
		绿色	XB6ECW3J2F	XB6ECW3B2F	0.006
		红色	XB6ECW4J2F	XB6ECW4B2F	0.006
		黄色	XB6ECW5J2F	XB6ECW5B2F	0.006
		蓝色	XB6ECW6J2F	XB6ECW6B2F	0.006
		橙色	XB6ECW8J2F	XB6ECW8B2F	0.006
长方形 	1C/O	白色	XB6EDW1J1F	XB6EDW1B1F	0.006
		绿色	XB6EDW3J1F	XB6EDW3B1F	0.006
		红色	XB6EDW4J1F	XB6EDW4B1F	0.006
		黄色	XB6EDW5J1F	XB6EDW5B1F	0.006
		蓝色	XB6EDW6J1F	XB6EDW6B1F	0.006
		橙色	XB6EDW8J1F	XB6EDW8B1F	0.006
	2C/O	白色	XB6EDW1J2F	XB6EDW1B2F	0.006
		绿色	XB6EDW3J2F	XB6EDW3B2F	0.006
		红色	XB6EDW4J2F	XB6EDW4B2F	0.006
		黄色	XB6EDW5J2F	XB6EDW5B2F	0.006
		蓝色	XB6EDW6J2F	XB6EDW6B2F	0.006
		橙色	XB6EDW8J2F	XB6EDW8B2F	0.006

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm



XB6 EAF●●●F



XB6 ECF●●●F



XB6 EDF●●●F



XB6 ETI●●●P



XB6 ETN521P

自锁定带灯按钮

操作头	触点类型	颜色	型号DC		重量 kg
			带12V LED	带24V LED	
圆形 	1C/O	白色	XB6EAF1J1F	XB6EAF1B1F	0.006
		绿色	XB6EAF3J1F	XB6EAF3B1F	0.006
		红色	XB6EAF4J1F	XB6EAF4B1F	0.006
		黄色	XB6EAF5J1F	XB6EAF5B1F	0.006
		蓝色	XB6EAF6J1F	XB6EAF6B1F	0.006
		橙色	XB6EAF8J1F	XB6EAF8B1F	0.006
	2C/O	白色	XB6EAF1J2F	XB6EAF1B2F	0.006
		绿色	XB6EAF3J2F	XB6EAF3B2F	0.006
		红色	XB6EAF4J2F	XB6EAF4B2F	0.006
		黄色	XB6EAF5J2F	XB6EAF5B2F	0.006
		蓝色	XB6EAF6J2F	XB6EAF6B2F	0.006
		橙色	XB6EAF8J2F	XB6EAF8B2F	0.006
方形 	1C/O	白色	XB6ECF1J1F	XB6ECF1B1F	0.006
		绿色	XB6ECF3J1F	XB6ECF3B1F	0.006
		红色	XB6ECF4J1F	XB6ECF4B1F	0.006
		黄色	XB6ECF5J1F	XB6ECF5B1F	0.006
		蓝色	XB6ECF6J1F	XB6ECF6B1F	0.006
		橙色	XB6ECF8J1F	XB6ECF8B1F	0.006
	2C/O	白色	XB6ECF1J2F	XB6ECF1B2F	0.006
		绿色	XB6ECF3J2F	XB6ECF3B2F	0.006
		红色	XB6ECF4J2F	XB6ECF4B2F	0.006
		黄色	XB6ECF5J2F	XB6ECF5B2F	0.006
		蓝色	XB6ECF6J2F	XB6ECF6B2F	0.006
		橙色	XB6ECF8J2F	XB6ECF8B2F	0.006
长方形 	1C/O	白色	XB6EDF1J1F	XB6EDF1B1F	0.006
		绿色	XB6EDF3J1F	XB6EDF3B1F	0.006
		红色	XB6EDF4J1F	XB6EDF4B1F	0.006
		黄色	XB6EDF5J1F	XB6EDF5B1F	0.006
		蓝色	XB6EDF6J1F	XB6EDF6B1F	0.006
		橙色	XB6EDF8J1F	XB6EDF8B1F	0.006
	2C/O	白色	XB6EDF1J2F	XB6EDF1B2F	0.006
		绿色	XB6EDF3J2F	XB6EDF3B2F	0.006
		红色	XB6EDF4J2F	XB6EDF4B2F	0.006
		黄色	XB6EDF5J2F	XB6EDF5B2F	0.006
		蓝色	XB6EDF6J2F	XB6EDF6B2F	0.006
		橙色	XB6EDF8J2F	XB6EDF8B2F	0.006

急停按钮

操作头	操作类型	接触类型	型号		重量
			带12V LED	带24V LED	kg
带灯急停按钮					
圆形, Ø32mm	带触发动作， 拉拨复位 +转动复位	2NC	XB6ETI522P	XB6ETI523P	0.027
操作头	操作类型	接触类型	型号		重量
					kg
急停按钮					
圆形, Ø32mm	带触发动作， 拉拨复位 +转动复位	2NC	XB6ETN521P		0.027

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm



XB6 EAD●●●F



XB6 EAG●●●F



XB6 ECD●●●F



XB6 ECG●●●F



XB6 EDD●●●F



XB6 EDG●●●F

标准手柄的选择开关和钥匙开关

操作头	接触类型	位置数量和类型	型号	重量 kg
圆形	标准黑手柄 	1C/O 2stay put 	XB6EAD221F	0.010
		2C/O 2stay put 	XB6EAD222F	0.010
		2C/O 3stay put 	XB6EAD232F	0.010
	钥匙 ⁽¹⁾ 	1C/O 2stay put 	XB6EAG221F	0.020
		2C/O 2stay put 	XB6EAG222F	0.020
		2C/O 3stay put 	XB6EAG232F	0.020
方形	标准黑手柄 	1C/O 2stay put 	XB6ECD221F	0.010
		2C/O 2stay put 	XB6ECD222F	0.010
		2C/O 3stay put 	XB6ECD232F	0.010
	钥匙 ⁽¹⁾ 	1C/O 2stay put 	XB6ECG221F	0.020
		2C/O 2stay put 	XB6ECG222F	0.020
		2C/O 3stay put 	XB6ECG232F	0.020
长方形	标准黑手柄 	1C/O 2stay put 	XB6EDD221F	0.010
		2C/O 2stay put 	XB6EDD222F	0.010
		2C/O 3stay put 	XB6EDD232F	0.010
	钥匙 ⁽¹⁾ 	1C/O 2stay put 	XB6EDG221F	0.020
		2C/O 2stay put 	XB6EDG222F	0.020
		2C/O 3stay put 	XB6EDG232F	0.020

备注：钥匙n° 132,任何位置返回。产品提供2个钥匙。

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm



ZB6YF00



XB6E00 + ZB6YF00



ZB6Y905



ZB6YA001



ZB6YD001



ZB6Y007



ZB6Y005



ZB6Y56

附件及备件说明

快速接线插座

用途	接触类型	订货量	单元型号	重量 kg
带灯按钮专用	1 CO	10	ZB6YF01	0.067
	2 CO	10	ZB6YF02	0.078
指示灯专用	-	10	ZB6YF03	0.056
按钮，选择开关专用	1 CO	10	ZB6YF04	0.058
	2 CO	10	ZB6YF05	0.069

按钮专用


描述	用途	订货量	单元型号	重量 kg
环型扳手	安装产品时用来拧紧塑料环锁	2	ZB6Y905	0.006
开关防护罩	用于圆形或方形按钮	1	ZB6YA001	0.003
开关防护罩	用于长方形按钮防止误操作	1	ZB6YD001	0.003
孔塞	-	10	ZB6Y005	0.001
钥匙n° 132	钥匙开关	2	ZB6Y007	0.006

急停按钮专用


圆形	颜色	Marking	订货量	单元型号	重量 kg
标牌	黄色	EMERGENCY STOP	10	ZB6Y56	0.010

XB6-E系列 按钮及指示灯 Ø 16mm


开孔尺寸



圆形、方形





长方形




蘑菇形


外形尺寸(适用于按钮、带灯按钮)





矩形




正方形

圆形
18


外形尺寸(适用于指示灯)





矩形




正方形

圆形
18


外形尺寸(适用于选择开关)



矩形




方形


圆形
18

XB6-E系列
按钮及指示灯
Ø 16mm

外形尺寸(适用于钥匙开关)

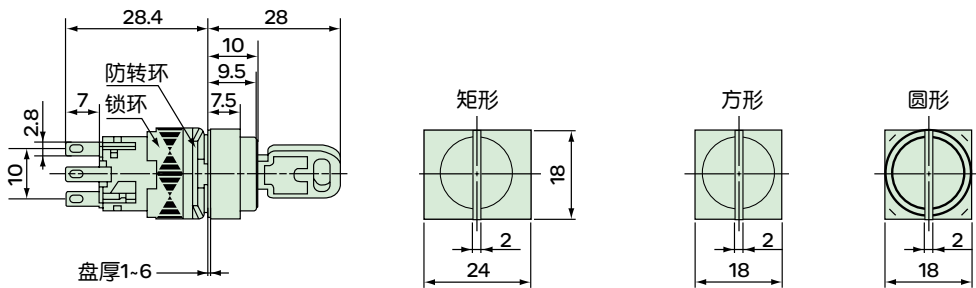

外形尺寸(适用于急停按钮)

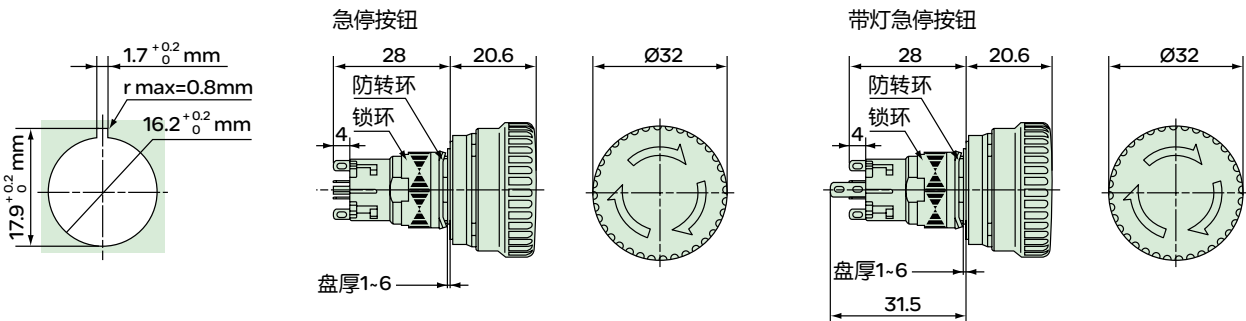

备注:所有尺寸以mm计



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 65037402
■ 北京SBMLV	北京经济技术开发区凉水河二街2号	邮编：100176	电话：(010) 65039999/9001	传真：(010) 65039639/9295
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编：200062	电话：(021) 60656699	传真：(021) 60768981
■ 张江办事处	上海市浦东新区龙东大道3000号9号楼	邮编：201203	电话：(021) 61598888	
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编：510623	电话：(020) 85185188	传真：(020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11栋	邮编：430205	电话：(027) 59373000	传真：(027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编：710077	电话：(029) 65692599	传真：(029) 65692588
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编：610041	电话：(028) 66853777	传真：(028) 66853778
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编：518000	电话：(0755) 36677988	传真：(0755) 36677982
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编：300392	电话：(022) 23748000	传真：(022) 23748100
■ 唐山办事处	唐山市高新技术开发区建设北路101号高科总部大厦207室	邮编：063000	电话：(0315) 6710148	传真：(0315) 6710146
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编：010010	电话：(0471) 6537509	传真：(0471) 5100510
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编：250024	电话：(0531) 81678100	传真：(0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二楼四层413-414室	邮编：266061	电话：(0532) 85793001	传真：(0532) 85793002
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编：050011	电话：(0311) 86698713	传真：(0311) 86698723
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村860-6号F9-412房间	邮编：110167	电话：(024) 23964339	传真：(024) 23964296
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编：150001	电话：(0451) 53009797	传真：(0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编：130061	电话：(0431) 88400302/03	传真：(0431) 88400301
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编：116023	电话：(0411) 84769100	传真：(0411) 84769511
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编：030002	电话：(0351) 4937186	传真：(0351) 4937029
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编：830001	电话：(0991) 6766838	传真：(0991) 6766830
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编：210019	电话：(025) 83198399	传真：(025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编：215123	电话：(0512) 68622550	传真：(0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编：214028	电话：(0510) 81009780	传真：(0510) 81009760
■ 南通办事处	江苏省南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编：226000	电话：(0513) 85228138	传真：(0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编：213022	电话：(0519) 85516601	传真：(0519) 88130711
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编：230011	电话：(0551) 64291993	传真：(0551) 64279010
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编：310052	电话：(0571) 89825880	传真：(0571) 89825801
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编：330008	电话：(0791) 82075750	传真：(0791) 82075751
■ 福州办事处	福州仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编：350001	电话：(0591) 38729998	传真：(0591) 38729990
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编：471003	电话：(0379) 65588678	传真：(0379) 65588679
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编：361006	电话：(0592) 2386700	传真：(0592) 2386701
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编：315040	电话：(0574) 87706806	传真：(0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编：325000	电话：(0577) 86072225	传真：(0577) 86072228
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编：400043	电话：(023) 63839700	传真：(023) 63839707
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编：528000	电话：(0757) 83990312	传真：(0757) 83992619
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编：650021	电话：(0871) 63647550	传真：(0871) 63647552
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编：410007	电话：(0731) 88968983	传真：(0731) 88968986
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编：450003	电话：(0371) 65939211	传真：(0371) 65939213
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编：528403	电话：(0760) 88235979	传真：(0760) 88235979
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编：750001	电话：(0951) 5198191	传真：(0951) 5198189
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编：730030	电话：(0931) 8795058	传真：(0931) 8795055
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编：264006	电话：(0535) 6381175	传真：(0535) 6381275
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编：212200	电话：(0511) 88398528	传真：(0511) 88398538
■ 南宁办事处	广西南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编：530022	电话：(0771) 5519761/62	传真：(0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编：523000	电话：(0769) 22413010	传真：(0769) 22413160
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编：550002	电话：(0851) 85887006	传真：(0851) 85887009
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君华海逸酒店6层607室	邮编：570105	电话：(0898) 68597287	传真：(0898) 68597295
■ 施耐德电气(香港)有限公司	香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊和域大厦13楼东翼		电话：(00852) 25650621	传真：(00852) 28111029
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编：100102	电话：(010) 84346699	传真：(010) 84501130

Life Is On

Schneider
Electric™
施耐德电气

客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气(中国)有限公司
Schneider Electric (China) Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East WangJing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

www.schneider-electric.cn

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像
只有经过我们的业务部门确认以后，才对我们有约束。

SCDOC765-IC
2017.06

本手册采用生态纸印刷

